

WiFi智能灯泡灯

使用说明书



下载APP


扫描下方二维码下载“Magic Home pro” APP ,支持安卓和IOS.



Magic Home Pro APP

安装球泡灯


从包装盒中拿出球泡灯,并安装到您的灯具设备上,并打开电源。

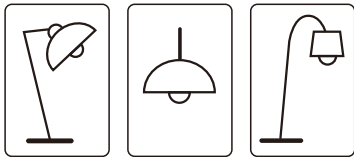

1

连接灯泡

1. 打开手机蓝牙
2. 运行最新版的“Magic Home Pro” APP并且注册或登陆您的 Magic Home 账号。
3. 点击右上方“+”按钮 并选择您想连接的灯泡。(如果找不到灯泡,请重置灯泡)
4. 连接灯泡到WiFi网络。(选择您的路由器并填写登陆密码,确保路由器是2.4GHZ)



参数

颜色通道:
RGB+CCT

灯泡流明:
600LM/800LM

色温:
2700k-6500K

工作温度:
-20~45°C

功率:
7W/9W/10W

工作电压:
AC 100-240V, 50/60HZ
/ AC 100-130V, 50/60HZ
/ AC 190-240V, 50/60HZ

灯座
E26/E27/B22

2

恢复出厂设置

1. 打开灯泡电源。
2. 等待3~5秒钟后,断开灯泡电源。
3. 重复1.2动作4次后,灯泡会发出几秒闪光,然后变成全亮。代表灯泡已完成恢复出厂设置。一旦重置灯泡完成,您就可以在您手机设备的WiFi列表看到灯泡的wifi IP地址“LEDnet*****”。(如果看不到,请刷新您的WiFi列表)。

FAQ

扫描下方二维码您将可以阅读到产品电子说明书。或者打开APP的菜单栏点击FAQ,了解更多。




Instructions



3

智能2.4G双模遥控器

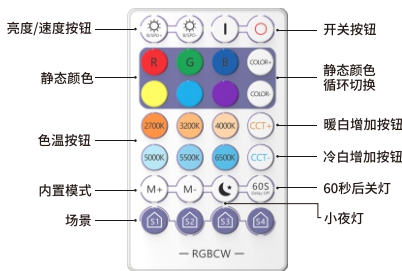

A. 配对遥控器:

灯具通电后,立即(3秒内)长按开机键5秒,灯具慢闪3次时表示配对成功



配对遥控器

4

B. 解除遥控器:

灯具通电后,立即(3秒内)长按关机键5秒,灯具快闪3次时表示解除成功




解除遥控器

① 一对多控制

遥控器可同时配对多个WiFi灯具,实行多个WiFi灯具一键控制,无数量限制。

注:请参照配对或解除遥控器步骤




5

② 多对一控制

单个WiFi灯具可分别配对多个遥控器,每个遥控器都可以对同一个WiFi灯具实行单独控制(单个灯具最多支持16个遥控器)

注:请参照配对或解除遥控器步骤




6

如何连接Google Assistant智能音箱?



步骤一:创建你的Magic Home云端账号

为了可以使用Google Assistant智能音箱远程控制你的智能灯具,你需要创建和登陆你的Magic Home云端账号。

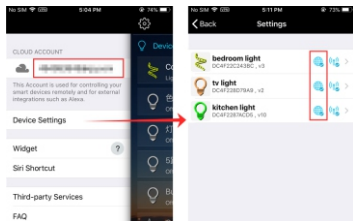


步骤二:添加你的智能灯具并修改名字

保证最少有一个智能灯具在设备列表,并允许你的灯可以远程控制。在首页,长按灯具图标可以进行名字修改。

步骤三:设置家庭控制

在Home APP的家庭控制栏添加设备。搜索选择“Magic Home WiFi”。


7



步骤四:用你的app账户登录

输入你的app账号和密码,完成账号链接。(使用你在步骤一中的Magic Home云端账号)

现在,您的设备会出现在家庭控制设备列表中。



8

步骤五:控制你的智能灯具

现在,一切都准备好了。你现在可以通过发出声音指令来控制你的灯。

支持的命令:

- Turn on <light name>
- Dim <light name>
- Brighten <light name>
- Set <light name> to [50%]
- Dim/Brighten <light name> by[50%]
- Turn<light name> [color]
- Turn on/off all the lights
- Is<light name> on ?

改变你灯的颜色

智能灯具能通过Google Home控制的颜色选项

- | | | |
|-------------|------------|-----------|
| • Blue | • Crimson | • Cyan |
| • Fuchsia | • Gold | • Green |
| • Lavender | • Lime | • Magenta |
| • Orange | • Purple | • Red |
| • Salmon | • Sky Blue | • Teal |
| • Turquoise | • Violet | • Yellow |

场景

你可以通过以下的语音命令激活场景:
Hey Google activate {scene name}
Hey Google turn on {scene name}


9

如何连接Alexa智能音箱?



步骤一:创建你的Magic Home云端账号。

为了可以通过Amazon Echo智能音箱远程控制你的智能灯具,你需要创建和登陆你的Magic Home云端账号。

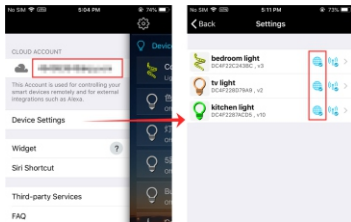


步骤二:添加你的智能灯具并修改名字

保证最少有一个智能灯具在设备列表,并允许你的灯可以远程控制。在首页,长按灯具图标可以进行名字修改。

步骤三:设置Alexa Skill


下载Amazon Alexa app.打开 Amazon Alexa app并点击的下面skills选项,搜索“Magic Home”。

10



步骤四:登录和发现设备

使用你在步骤一创建的Magic Home的云端账号登陆。然后通过Alexa app发现你的智能灯具。你可以说“Alexa, discover devices”。一旦完成智能灯具搜索后,灯具会显示在Alexa app的智能家居选项中。



11

步骤五:控制你的智能灯具

现在,一切都准备好了。你现在可以通过发出声音指令来控制你的灯。

支持的命令:

这些是智能灯目前支持的一些Alexa语音命令:

- Alexa, set [light name] to [0-100%]
- Alexa, turn [light name] on/off
- Alexa, dim/brighten [light name]
- Alexa, increase/decrease [light name]
- Alexa, set the [light name] light to red
- Alexa, change the [light name] to the color blue

对于RGBW灯具(改变成暖光)

Alexa, set the [light name] to warm white

对于CCT或者RGBCW灯具(改变色温)

- Alexa, make the [light name] warm white
- Alexa, change the [light name] to the cool white
- Alexa, set the [light name] to daylight

12

改变智能灯具的颜色

智能灯具能通过Alexa控制的颜色选项:

- | | | |
|------------|-------------|------------|
| • Blue | • Crimson | • Cyan |
| • Fuchsia | • Gold | • Green |
| • Lavender | • Lime | • Magenta |
| • Orange | • Pink | • Purple |
| • Red | • Salmon | • Sky Blue |
| • Teal | • Turquoise | • Violet |
| • Yellow | | |

场景

你可以通过以下的语音命令激活场景:

Alexa, start {scene name}
Alexa, turn on {scene name}

13